



TRIGANO

# TRIGANO

PERSONNES

4 ou 6

CHAMBRES

2 ou 3

SURFACE

20 m<sup>2</sup>



Bungalow

# CARAÏBES



\*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

# Le bungalow institutionnel de la gamme

Le bon rapport qualité/prix, 2 ou 3 chambres.

De confection PVC, le Caraïbes peut rester monté à l'année (sauf zones enneigées). Il bénéficie de chambres cousues cuvette pour une bonne protection des parasites extérieurs et des courants d'air, et de rangements pratiques pour l'optimisation de la place.


Pouvant héberger 4 personnes dans 2 chambres séparées par une penderie, le Caraïbes est le bungalow idéal pour découvrir l'expérience des vacances en hébergement toilé et retrouver les plaisirs des colonies de notre enfance en y associant plus de confort.



## Le Caraïbes 3 chambres

Un maximum de couchages dans un espace restreint

Le Caraïbes existe également en version 3 chambres permettant ainsi de loger 6 personnes dans 20 m<sup>2</sup>. Une solution parfaite pour les options d'hébergement de groupes ou de jeunes.

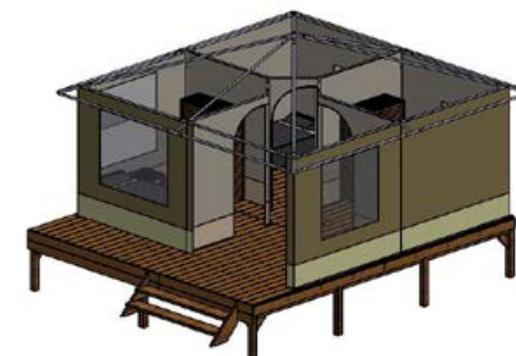

# Données techniques

## Caractéristiques générales

Surface du Bungalow	4,4 x 4,4m = 19,36m <sup>2</sup>
Nombre de personnes	4 en version 2 chambres, jusqu'à 6 en version 3 chambres
Nombre de chambres	2 ou 3 suivant la version
Fenêtres et baies moustiquaires	1 volet (cristal et occultant extérieur) dans chaque chambre + moustiquaires 3 volets (cristal et occultants extérieurs) dans le séjour + moustiquaire

## Structure

Armature	Acier galvanisé diam 30x1,5mm
----------	-------------------------------

## Entoilage

Entoilage intérieur	Vélum Coton 200g/m <sup>2</sup>
Entoilage extérieur Murs et pignons	PVC enduit 650g/m <sup>2</sup> - M2
Entoilage Toiture	PVC enduit 650g/m <sup>2</sup> - M2
Tension des entoilages	Barre de tensions des murs
Système de tension du toit sur l'armature	Par sandows et crochets
Façade	Façade avec double porte, ouverture par fermeture à glissière + verrouillage par cadenas (non fourni)

## Terrasse au sol avec voile d'ombrage

Plancher au sol (4,54 x 2,45m) 11,12 m<sup>2</sup>  
Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées  
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, Visserie Inox  
Voile d'ombrage micro aérée SOLTIS 86 - 380 g/m<sup>2</sup>,  
Montée sur 4 rondins pin autoclave classe 4 diam 80 mm  
Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vielli  
Contreplaques de renfort des pieds en acier galvanisé



## Plancher

Plancher sur pilotis 4,40 x 5,40 m (23,76 m<sup>2</sup>)  
Traitées normes européennes autoclave classe IV



Plancher ajustable de 18 à 92 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains  
Lames de bois de 27 x 145mm, provenant de forêts scandinaves certifiées  
Equipé de 12 poteaux de 90 x 90 mm  
Lambourdes de 95\*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
Escalier 2, 3 ou 4 marches,  
A positionner sur dalles gravillonnées

**TRIGANO**  
Fabricant de Lodges

