




TRIGANO

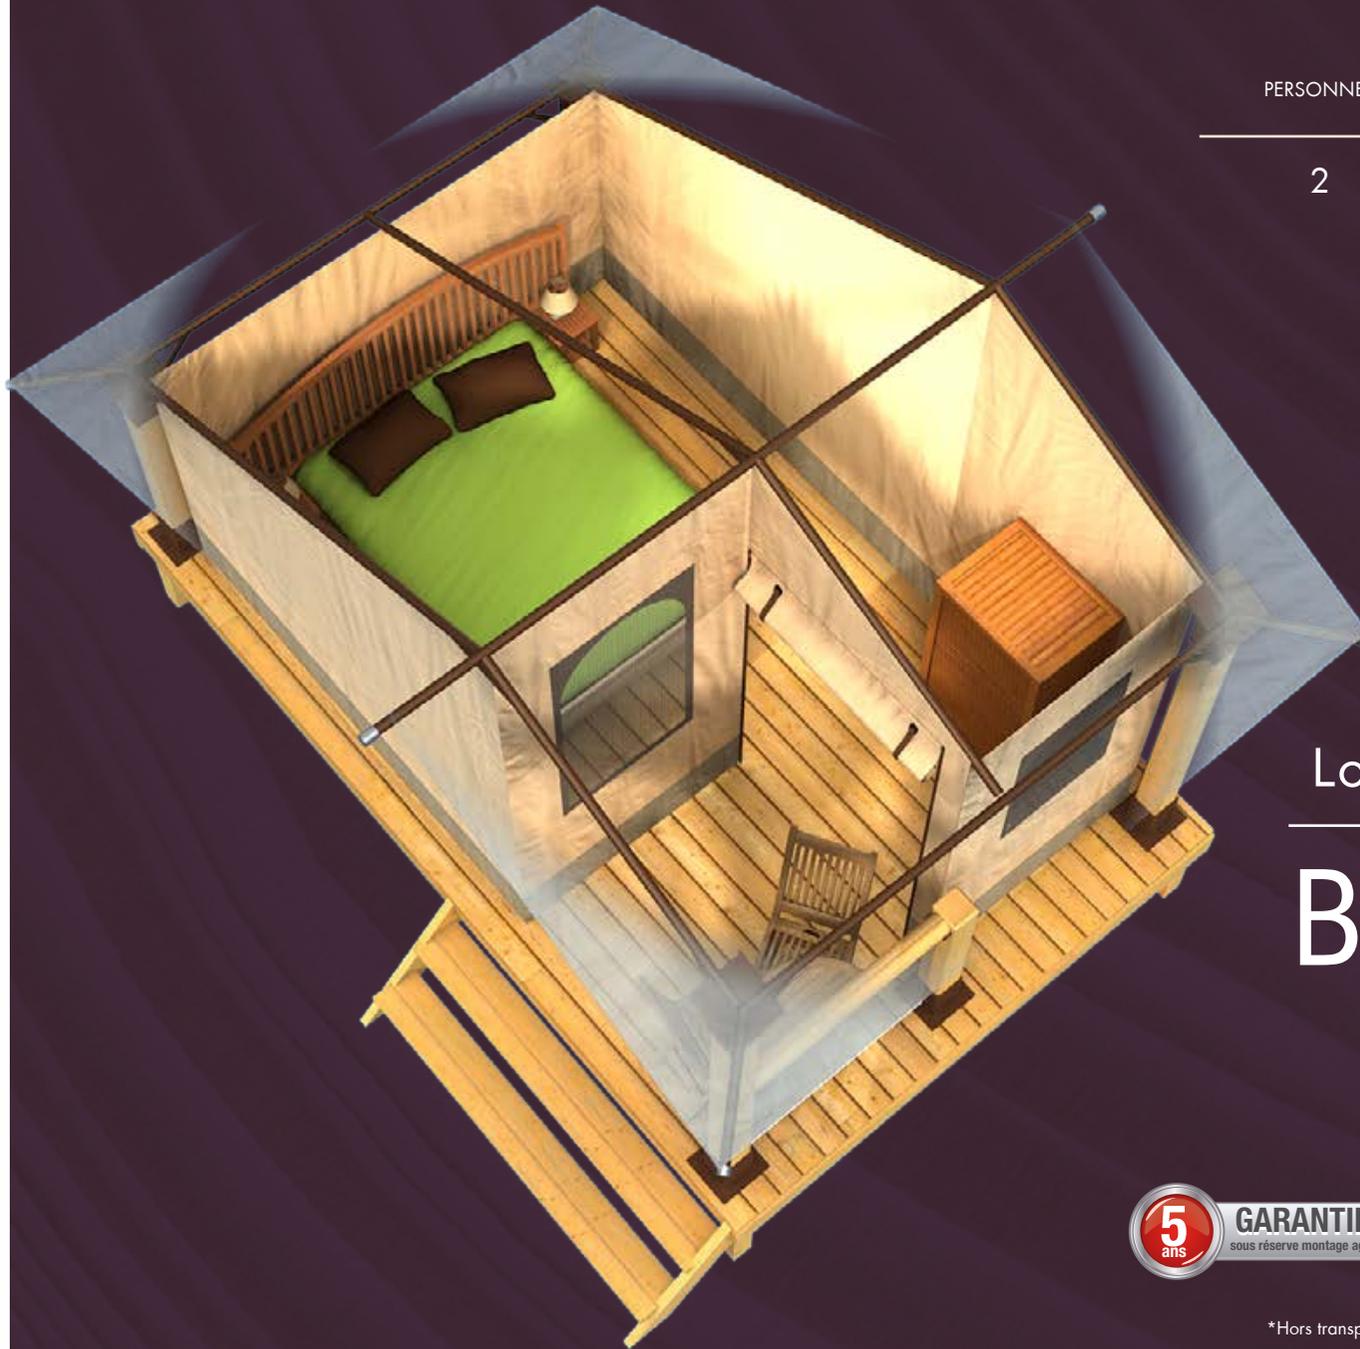

PERSONNES

2

CHAMBRES

1

SURFACE

9,16 m²

Lodge

BALÉARES



GARANTIE

sous réserve montage agréé TRIGANO



**TRANSPORT
GRATUIT ***



M2

*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

Un lodge 2 places, parfait en formule étape ou nuitées

La tente revisitée

Le Baléares est un lodge adapté à 2 personnes avec une seule chambre (2,4*3,7m). Il permet de s'adapter à la demande de camping-étape pour la cible des randonneurs, cyclotouristes et autres motocyclistes...

Il devient ainsi une offre complémentaire pour une clientèle de courts séjours.



Robustesse et petits espaces

Il ne nécessite qu'une surface réduite tout en bénéficiant des avancées techniques des lodges actuels. Il peut rester monté à l'année (sauf zones enneigées).

Simplicité, charme

Avec sa toile Tencate au toucher naturel, le Baléares est le lodge idéal pour un moment d'intimité et de cocooning au cœur de la nature.

Données techniques

Caractéristiques générales

Surface du Lodge	2,38 x 3,85 m (9,16 m ²)
Nombre de personnes	2
Nombre de chambres	1
Fenêtres et baies moustiquaires	2 volets occultants intérieurs + moustiquaires

Structure

Armature	Acier galvanisé et peinture polyester couleur fer vieilli diam 40x2mm 4 poteaux bois en pin autoclave classe 4, 90x90mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Rambardes en option	Rambarde avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur	Vélum en option Polyester 205g/m ² - M1
Entoilage extérieur Murs et pignons	Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m ² - M1
Entoilage Toiture	PVC Bicolore 630gr/m ² - M2 Ferrari STAM
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	1 porte avec fermeture à glissière + verrouillage par cadenas (non fourni)

Terrasse au sol avec voile d'ombrage

Plancher au sol (4,54 x 2,45m) 11,12 m²
Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, Visserie Inox
Voile d'ombrage micro aérée SOLTIS 86 - 380 g/m²,
Montée sur 4 rondins pin autoclave classe 4 diam 80 mm
Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Contreplaques de renfort des pieds en acier galvanisé



Plancher

Plancher sur pilotis 4,30 x 2,70 m (11,61 m²).
Traitées normes européennes autoclave classe IV



Plancher ajustable de 18 à 92 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Lames de bois de 27 x 145mm, provenant de forêts scandinaves certifiées
Equippé de 6 poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,
Visserie Inox,
Escalier 2, 3 ou 4 marches,
A positionner sur dalles gravillonnées

TRIGANO
Fabricant de Lodges

